


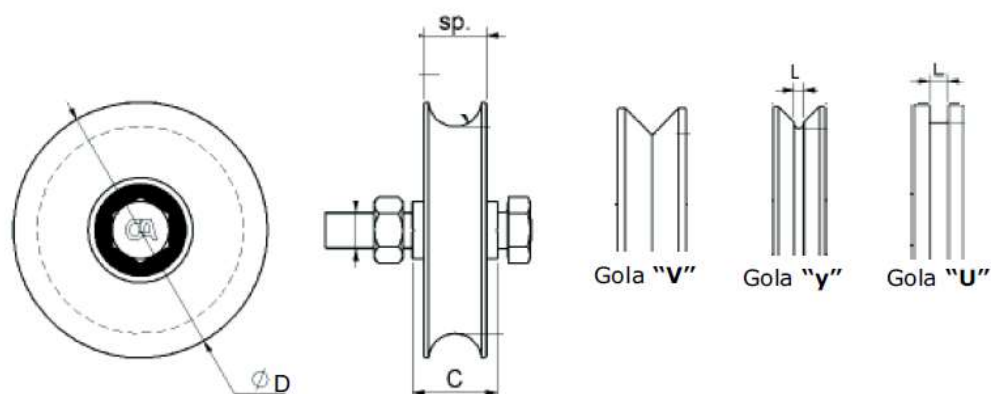

Referência	Diâmetro ϕ	SP	Tipo de gola	C	L	Nº rolamentos	Peso suportado	Qt p/caixa
618 U	60	17	† 8	24	8	1	100 kg	12
820 U	80	20	† 8	33	8	1	200 kg	6
1020 U	100	21	† 8	34	8	1	230 kg	8
513 O	50	13	----	16	----	1	100 kg	12
720 O	70	20	Ø16	33	----	1	190 kg	6
618 O	60	17	Ø12	24	----	1	100 kg	12
820 O	77,5	20	Ø16	34	----	1	200 kg	6
824 O	77,5	24	Ø20	34	----	1	200 kg	6
921 O	90	21	Ø16	33	----	1	210 kg	6
924 O	87,5	24	Ø20	33	----	1	210 kg	6
1020 O	97,5	21	Ø16	34	----	1	230 kg	6
1025 O	97,5	24	Ø20	34	----	1	230 kg	6
1028 O	97,5	28	Ø20	44	----	2	410 kg	6
1224 O	117,5	24	Ø20	34	----	1	250 kg	4
1228 O	117,5	28	Ø20	44	----	2	430 kg	6
1426 O	137,5	25	Ø20	44	----	1	280 kg	4
1432 O	137,5	32	Ø20	44	----	2	550 kg	4
1625 O	157,5	25	Ø20	44	----	1	300 kg	2
1632 O	157,5	32	Ø20	44	----	2	570 kg	2
2025 O	197,5	25	Ø20	44	----	1	340kg	2
2032 O	197,5	32	Ø20	44	----	2	600 kg	2
513 V	50	13	V	16	----	1	80 kg	12
618 V/Y	58	17	V/Y	24	4	1	100 kg	12
720 V	67,5	20	V	34	----	1	190 kg	6
820 V/Y	77,5	20	V/Y	34	4	1	200 kg	6
921 V	90	21	V	33	----	1	210 kg	6
1020 V/Y	97,5	21	V/Y	34	4	1	230 kg	6
1028 V	97,5	28	V	44	----	2	410 kg	6
1224 V	117,5	24	V	34	----	1	250 kg	4
1228 V	117,5	28	V	44	----	2	430 kg	6
1425 V	137,5	25	V	44	----	1	280 kg	4
1432 V	137,5	32	V	44	----	2	550 kg	4
1626 V	157,5	25	V	44	----	1	300 kg	2
1632 V	157,5	32	V	44	----	2	570 kg	2
2025 Y	197,5	25	Y	44	4	1	340 kg	2
2026 V	197,5	25	V	44	----	1	340 kg	2
2032 V	197,5	32	V	44	----	2	600 kg	2