




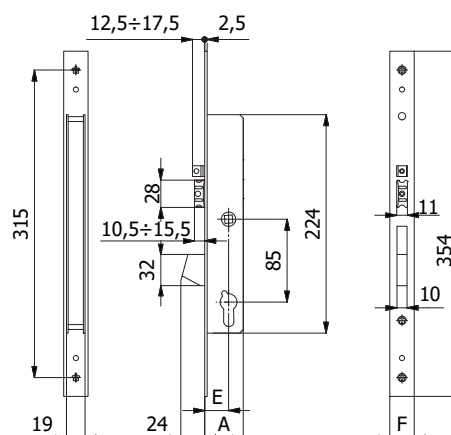

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

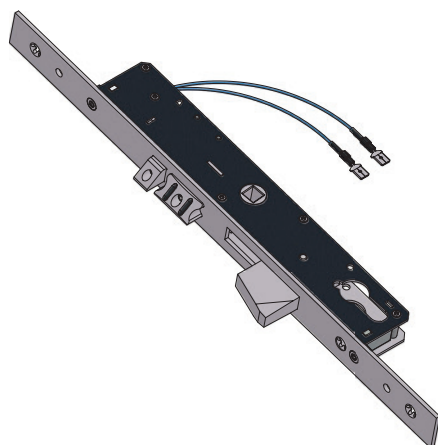

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1408Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408Q.25.25	1437	25	25	40	1			0,70	1	-
1408Q.25.22	1437/F22	25	22	40	1			0,68	1	-
1408Q.30.25	1447	30	25	45	1			0,74	1	-
1408Q.30.22	1447/F22	30	22	45	1			0,72	1	-
1408Q.35.25	1457	35	25	50	1			0,78	1	-
1408Q.35.22	1457/F22	35	22	50	1			0,76	1	-
4408Q.25.25	4437	25	25	40	1			0,79	1	-
4408Q.25.22	4437/F22	25	22	40	1			0,77	1	-
4408Q.30.25	4447	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4408Q.30.22	4447/F22	30	22	45	1			0,81	1	-
4408Q.35.25	4457	35	25	50	1			0,87	1	-
4408Q.35.22	4457/F22	35	22	50	1			0,85	1	-
44**Q/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

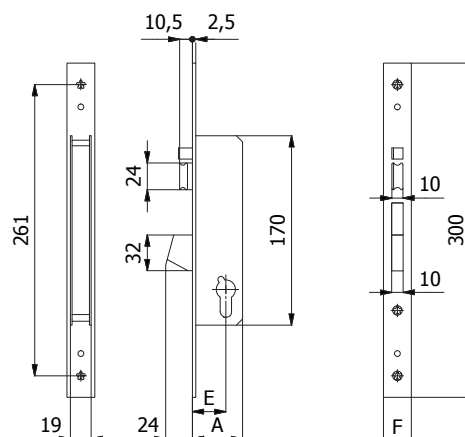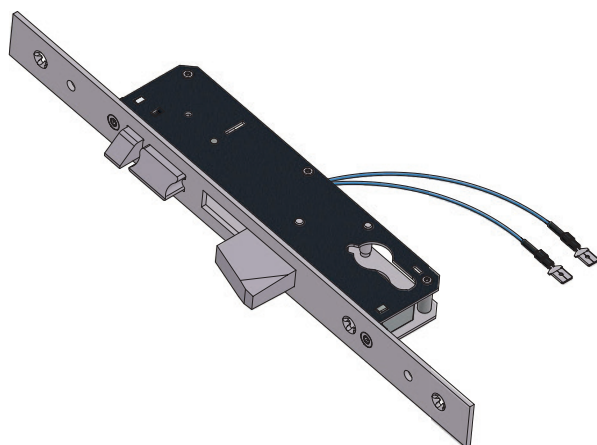

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato- Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".
MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1408: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408.25.25	1438	25	25	40	1			0,61	1	5
1408.25.22	1438/F22	25	22	40	1			0,59	1	5
1408.30.25	1448	30	25	45	1			0,64	1	5
1408.30.22	1448/F22	30	22	45	1			0,62	1	5
1408.35.25	1458	35	25	50	1			0,68	1	5
1408.35.22	1458/F22	35	22	50	1			0,66	1	5
4408.25.25	4438	25	25	40	1			0,70	1	5
4408.25.22	4438/F22	25	22	40	1			0,68	1	5
4408.30.25	4448	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4408.30.22	4448/F22	30	22	45	1			0,71	1	5
4408.35.25	4458	35	25	50	1			0,77	1	5
4408.35.22	4458/F22	35	22	50	1			0,75	1	5
44**/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-