

2200 XL



Maximum cut 200 mm
Corte máximo 200 mm


Max 175 mm



Technical data Datos técnicos

Art. **2200 XL**

Codice | Código **8.48.70.22**

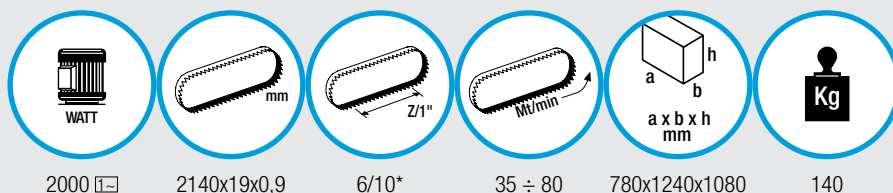

*Standard bimetal cobalt blade | De serie hoja bimetálica al cobalto • 230 Volt – Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt – Hz 50

Cutting capacity Capacidad de corte			
0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm

Technical features

- Cutting capacity: $\varnothing$ 175 mm, $\square$ 200 x 75 mm.
- **Blade tensioning device with light indicator and safety micro-switch to check the proper blade tension.**
- **Adjustable left cutting angle from 0° to 60°.**
- **Powerful 2000 W universal single-phase motor equipped with digital electronic speed regulator “Constant Speed” and amperometric limiting device.**
- Anti-reset safety function.
- Cast iron quick locking vice with quick sliding system.
- Front sliding saw blade guide.
- Large tank surface for containing large amounts of lubricant.

Standard fittings

- Integrated and protected lubricating system.
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force.
- **Column included.**

Características técnicas

- Capacidad de corte: $\varnothing$ 175 mm, $\square$ 200 x 75 mm.
- **Tensado de la hoja con indicador luminoso y microinterruptor de seguridad para controlar la integridad de la hoja.**
- **Ángulo de corte regulable de 0° a 60° izq.**
- **Potente motor monofásico universal (2000 W) con regulación electrónica digital de velocidad “Constant Speed” con limitador amperimétrico y protección térmica.**
- Sistema de seguridad anti-arranque.
- Mordaza de hierro fundido de bloqueo rápido, provista de sistema de deslizamiento veloz.
- Guía-hoja deslizante anterior.
- Amplio recipiente para contención del líquido de lubricación.

Equipamiento de serie

- Instalación de lubricación/refrigeración integrada y protegida.
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes.
- **Base.**



- Cut with lubrication system
- Corte con lubricación



- Cast iron quick locking vice with quick sliding system
- Mordaza de hierro fundido de bloqueo rápido, provista de sistema de deslizamiento veloz



- Sturdy die cast aluminium body
- Robusta estructura de aluminio fundido a presión